

# Waffenkunde / Waffenumgang

## Drilling



Drilling mit Greenerverschluss.



Doppel-Greener Verschluss (Kerstenverschluss)

## SOS Sichern Öffnen (Ent)Stechen

1. Waffe sicher = Sicherungshebel zu sich hin
  2. Querriegel öffnen
  3. Waffe kippen
  4. Vorderer Hebel nach hinten bis „Klick“ = Waffe ist entstochen
  5. In die Läufe sehen = **Läufe sind frei**
  6. Waffe schließen
  7. Waffe mit den Läufen nach oben halten
- Kugelschuss**
1. *Sicherheitskontrolle siehe oben*
  2. Querriegel öffnen
  3. Waffe kippen
  4. Waffe aufmunitionieren
  5. Waffe schließen
  6. Umschalthebel auf „K“ = Kugel
  7. **Waffe in den Anschlag**

## Der Hintergrund läßt einen sicheren Kugelfang zu

8. Waffe entsichern
9. Vorderer Abzug nach vorn = eingestochen
10. Vorderer Abzug = rechter Lauf
11. Hinterer Abzug = linker Lauf Schrott
12. Waffe sichern
13. Querriegel öffnen
14. Waffe etwas kippen
15. Vorderer Abzug nach hinten bis „Klick“ = Waffe ist entstochen
16. Waffe schließen
17. Waffe mit den Läufen nach oben
18. Waffe ist geladen, gespannt und gesichert, nicht eingestochen

## Schrottschuss

1. *Sicherheitskontrolle siehe oben*
2. Querriegel öffnen
3. Waffe kippen
4. Waffe aufmunitionieren
5. Waffe schließen
6. Umschalthebel auf „S“ = Schrott
7. **Waffe in den Anschlag**

## Der Hintergrund läßt einen sicheren Kugelfang zu

7. Waffe entsichern
8. Vorderer Abzugshebel = rechter Lauf
9. Hinterer Abzugshebel = linker Lauf
10. Waffe sichern
11. Querriegel öffnen
12. Waffe kippen
13. Waffe abstellen oder abgeben

## Schrankfertigkeit

1. Waffe sicher
2. Querriegel öffnen
3. Waffe kippen
4. Munition entfernen
5. Auf K = Kugel stellen
6. Waffen entsichern
7. Waffe etwas schließen, dabei beide Abzüge ziehen
8. Auf S = Schrott stellen
9. Vorderer Abzug betätigen
10. Waffe schließen
11. Waffe sichern



**ACHTUNG**  
 Wenn die Waffe eingestochen ist genügt schon eine kleine Erschütterung zum Lösen des Schusses.  
 So kann sich auch bei Betätigung des hinteren Abzugs (= Schrott) auch die Kugel lösen, deswegen muss die Waffe immer entstochen werden, wenn wieder mit Schrott geschossen werden soll.



## Waffenkunde / Waffenumgang

### Pistole



**Kurzwaffe, Pistole**  
**für den Fangschuss, Notwehr**  
**Henkel & Koch (HK)**  
**9mmx19mm**  
**Typ USB Kompakt**  
**Polygonlauf, Besuchszeichen,**  
**Seriennummer**

### **Sicherheitskontrolle**

1. **Waffe auf dem Tisch liegend sichern**
2. Magazin entfernen, ablegen
3. Schlitten nach vorne, arretieren
4. Patrone aus der Kammer nehmen
5. Waffe mit dem Lauf zum Körper drehen und von vorne in den Lauf sehen = **Lauf ist frei**
6. Waffe geöffnet mit der Kammer nach oben ablegen, Lauf zeigt in's Leere

### **Fangschuss**

1. Magazin aufnehmen
2. Patronenkaliber kontrollieren
3. Zwei Patronen in das Magazin geben
4. Mit Waffe und Magazin getrennt zum Wild treten

**Der Platz um das Wild ist abgesichert, der Untergrund lässt einen sicheren Kugelfang zu**



5. Magazin einführen
6. Schlitten ent-arretieren
7. **Waffe ist geladen – gespannt – gesichert**
8. Waffe entsichern
9. Fangschuss kann abgegeben werden
10. Waffe sichern
11. Magazin entfernen
12. Schlitten nach vorne, arretieren
13. Patrone aus der Kammer nehmen
14. Waffe mit dem Lauf zum Körper drehen und von vorne in den Lauf sehen = **Lauf ist frei**
15. Waffe geöffnet mit der Kammer nach oben ablegen, Lauf zeigt in's Leere

### **Schrank-fertig**

1. Magazin entfernen, Patronen entfernen, ablegen
2. Schlitten nach vorne, arretieren
3. Patrone aus der Kammer nehmen
4. Waffe mit dem Lauf zum Körper drehen und von vorne in den Lauf sehen = **Lauf ist frei**
5. Schlitten ent-arretieren
6. Sicherungshebel ganz nach unten drücken = Schlagbolzen geht nach vorn, mit Daumen abfedern
7. Waffe sichern
8. Waffe ist Schrank-fertig
9. Schlitten nach vorne, arretieren
10. Waffe geöffnet mit der Kammer nach oben ablegen, Lauf zeigt in's Leere

## Waffenkunde / Waffenumgang

### Büchse

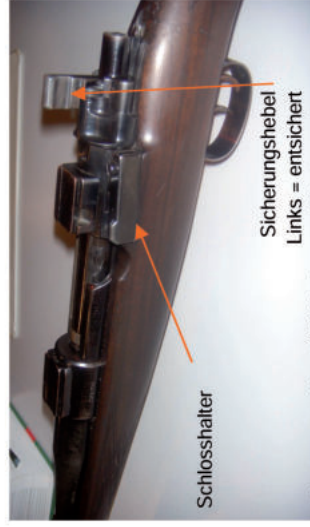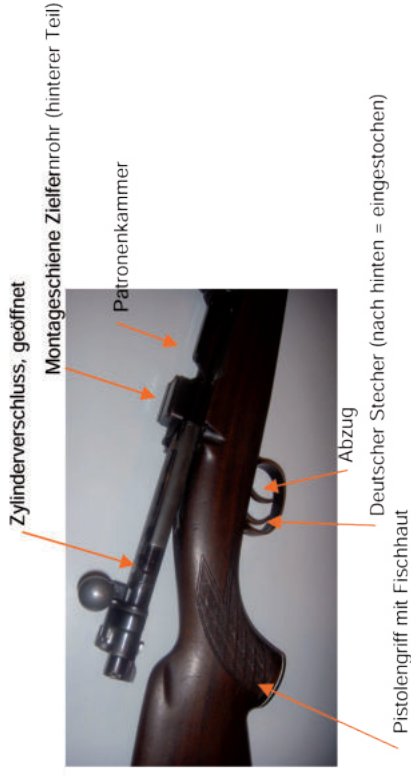

**Langwaffe, Flinte, Repetierer  
Mauser 98 (1898 entwickelt)  
Aufschubmontage für Zielfernrohr  
Kaliber 7x57  
Zylinderverschluss (Kammerverschluss)  
Deutscher (Doppelzüngel) Stecher**

### Sicherheitskontrolle

1. Waffe sichern, Sicherungshebel nach rechts
2. Waffe öffnen
3. Schlosshalter nach links, Zylinder entfernen
4. Laufkontrolle = **Lauf ist frei**
5. Zylinder einsetzen und schließen
6. Stecherkontrolle, Abzug ziehen
7. Waffe öffnen

**SOS**  
**Sichern**  
**Öffnen**  
**(Ent)Stechen**

### Kugelschuss

1. Waffe ist gesichert
2. Waffe öffnen
3. Aufmunitionieren
4. Waffe schließen
5. In den Anschlag

**Der Hintergrund läßt einen sicheren Kugelfang zu**

6. Waffe entsichern
7. Einstechen = hinterer Hebel nach hinten
- Waffe ist geladen, eingestochen und entsichert**
8. Schuss kann abgegeben werden
9. Waffe sichern
10. Waffe öffnen
11. Entstechen
12. Waffe schließen
13. Lauf nach oben, warten auf was da kommt

Stecherkontrolle  
Laufkontrolle

### Schrank-fertig


1. Waffe sichern
2. Waffe öffnen
3. Patronen entnehmen, durch repetieren
4. Schlosshalter nach links, Zylinder entfernen
5. Laufkontrolle = **Lauf ist frei**
6. Zylinder einsetzen
7. Waffe entsichern
8. Waffe schließen, dabei Abzug ziehen
9. Waffe ist Schrank-fertig
10. Waffe öffnen, abstellen



## Waffenkunde / Waffenumgang Revolver

### Waffe geschlossen, gespannt

(so kann sie bei der Prüfung auf dem Tisch liegen!)

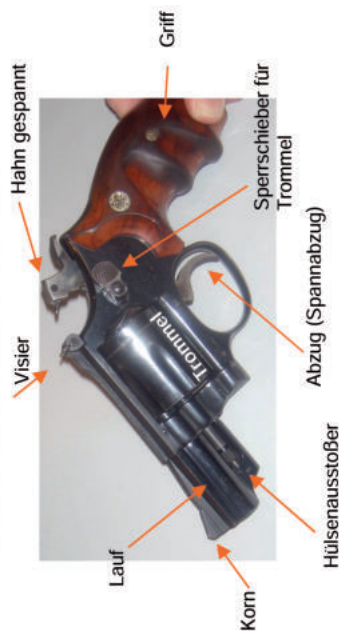

**Kurzwaffe, Revolver für den Fangschuss, Notwehr Smith & Wesson Kaliber .357 Magnum**  
Innenliegende Schlagstücksicherung  
Trommel mit Linksdrehung  
Kann auch Kaliber .38 Spezial verschießen  
DA = Double Action d.h. Waffe spannt und Trommel dreht

### Sicherheitskontrolle

1. Wenn Hahn gespannt, Finger zwischen Hahn und Rahmen
2. Waffe aufnehmen
3. Abzug kurz ziehen, loslassen, dabei Hahn vorsichtig nach vorne gleiten lassen
4. Sperrschieber nach vorne, Trommel ausschwenken
5. Patronen mit Hülsenausstoßer entfernen
6. Waffe mit dem Lauf zum Körper drehen und von vorne in den Lauf sehen = **Lauf ist frei**
7. Waffe mit geöffneter Trommel ablegen, Lauf zeigt in's Leere

### Fangschuss

1. Waffe aufnehmen
2. Patronenkaliber kontrollieren = .357 Magnum oder .38 Spezial
3. Zwei Patronen in die Trommel geben, Trommel schließen, dabei ist die erste Patrone rechts vom Lauf, eine leere Patronenkammer steht im Lauf, da beim Spannen sich die Trommel nach links dreht und die Patronen in den Lauf wandert = **Waffe ist geladen & entspannt**
4. Mit der Waffe zum Wild treten

### **Der Platz um das Wild ist abgesichert, der Untergrund lässt einen sicheren Kugelfang zu**


5. Hahn spannen
6. Waffe in den zweihändigen Anschlag Fangschuss kann abgegeben werden
- 7.
8. Finger zwischen Hahn und Rahmen
9. Abzug kurz ziehen, loslassen, dabei Hahn vorsichtig nach vorne gleiten lassen
10. Sperrschieber nach vorne, Trommel ausschwenken
11. Patronen mit Hülsenausstoßer entfernen
12. Waffe mit dem Lauf zum Körper drehen und von vorne in den Lauf sehen = **Lauf ist frei**
13. Waffe mit geöffneter Trommel ablegen, Lauf zeigt in's Leere

### Schrank fertig

1. Wenn Hahn gespannt, Finger zwischen Hahn und Rahmen
2. Waffe aufnehmen
3. Abzug kurz ziehen, loslassen, dabei Hahn vorsichtig nach vorne gleiten lassen
4. Sperrschieber nach vorne, Trommel ausschwenken
5. Patronen mit Hülsenausstoßer entfernen
6. Waffe mit dem Lauf zum Körper drehen und von vorne in den Lauf sehen = **Lauf ist frei**
7. Trommel schließen
8. Waffe ist Schrank-fertig
9. Sperrschieber nach vorne, Trommel ausschwenken
10. Patronen mit Hülsenausstoßer entfernen
11. Waffe mit dem Lauf zum Körper drehen und von vorne in den Lauf sehen = **Lauf ist frei**
12. Waffe mit geöffneter Trommel ablegen, Lauf zeigt in's Leere

# Waffenkunde / Waffenumgang

## Büchse

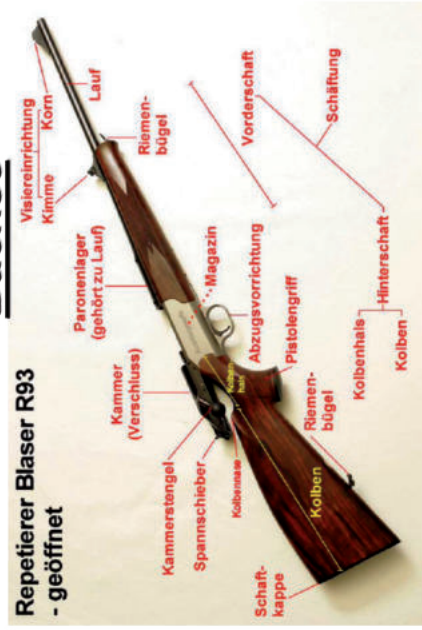

## Sicherheitskontrolle

1. Waffe entspannen, Spannschieber nach hinten
2. Waffe öffnen
3. Rechte Magazinlippe nach unten, Verschluss nach hinten, Schlosshalter drücken, Schloss nach hinten entnehmen
4. Laufkontrolle = **Lauf ist frei**
5. Schloss einsetzen und schließen
6. Lauf nach oben, warten auf was da kommt

## Kugelschuss

1. Waffe ist entspannt
  2. Waffe öffnen
  3. Aufmunitionieren
  4. Waffe schließen
  5. In den Anschlag
- Der Hintergrund läßt einen sicheren Kugelfang zu**
6. Waffe spannen
  - Waffe ist geladen und gespannt**
  7. Schuss kann abgegeben werden
  8. Waffe entspannen
  9. Lauf nach oben, warten auf was da kommt

## Schrank-fertig


1. Waffe entspannen
2. Waffe öffnen
3. Patronen entnehmen, durch repetieren
4. Rechte Magazinlippe nach unten, Verschluss nach hinten, Schlosshalter drücken, Schloss nach hinten entnehmen
5. Laufkontrolle = **Lauf ist frei**
6. Schloss einsetzen
7. Waffe entspannen
8. Waffe ist schrank-fertig
9. Waffe öffnen, abstellen

## Waffe geschlossen, gespannt

(so kann sie bei der Prüfung auf dem Tisch liegen!!!)



## Schloss entnehmen

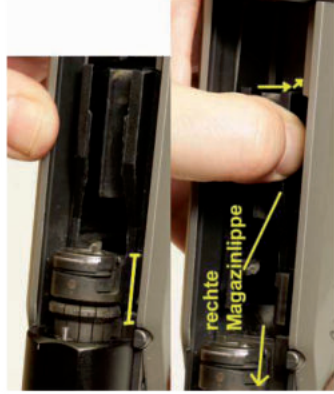

- Langwaffe, Flinte, Repetierer
- Blaser R93
- Blaser Sattelmontage für Zielfernrohr
- Kaliber .222 Remington
- Radialbündverschluss
- Blaser Feinabzug (kein Stecher)


Entspannt



## Waffenkunde / Waffenhandhabung Blaser BBF 95

Die Blaser Bockbüchsflinte hat einen oberliegenden Schrot- und darunter einen Kugellauf. Die Waffe hat **keine Sicherung**, sondern eine Handspannung mit Spannschieber. Zur Schußabgabe muss dieser jedes mal **aktiv** gespannt werden. Die BBF hat zwei Abzüge. Der vordere Feinabzug hat keinen Stecher und ist für den Kugellauf vorgesehen. Der hintere Abzug ist für den Schrotschuß. Nach jedem Schuß entspannt sich diese Waffe automatisch (außer mit Pufferpatronen) und muß zur weiteren Schußabgabe aktiv wieder gespannt werden.

### Bauteile der Waffe

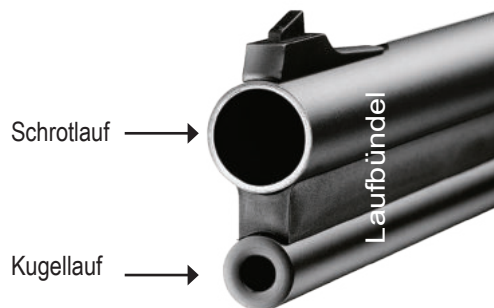

### Sicherheitskontrolle

1. Handspannung nach hinten ziehen, falls gespannt!
2. Verschlusshebel nach rechts drücken
3. Laufbündel abkippen
4. In die Läufe sehen = Läufe sind frei
5. Waffe schließen
6. Waffe mit den Läufen nach oben halten

### Kugelschuss durchführen

1. Sicherheitskontrolle siehe oben
2. Verschlusshebel nach rechts drücken
3. Laufbündel abkippen
4. Waffe aufmunitionieren
5. Waffe schließen
6. Waffe in den Anschlag bringen
7. Der Hintergrund läßt einen natürlichen Kugelfang zu
8. Spannschieber nach vorn drücken
9. Vorderer Abzug (Feinanzug) betätigen
10. Querriegel öffnen, Hülse / Patrone entnehmen
11. Waffe schließen

### Schrottschuss durchführen

1. Sicherheitskontrolle siehe oben
2. Verschlusshebel nach rechts drücken
3. Laufbündel abkippen
4. Waffe aufmunitionieren
5. Waffe schließen
6. Waffe in den Anschlag bringen
7. Der Hintergrund läßt einen natürlichen Kugelfang zu
8. Spannschieber nach vorn drücken
9. Hintere Abzug betätigen
10. Querriegel öffnen, Hülse / Patrone entnehmen
11. Waffe schließen

### Waffe schrankfertig machen

1. Handspannung nach hinten ziehen
2. Verschlusshebel nach rechts drücken
3. Laufbündel abkippen
4. Munition entfernen
5. Waffe schließen
6. Waffe in den Waffenschrank stellen

Möchte man mit beiden Läufen **hintereinander** schießen, muß der Spannschieber nach dem ersten Schuß wieder manuell gespannt werden!

**Handhabe jede Waffe so, als wäre sie geladen !**